




POLINES

POLIN DE CARGA

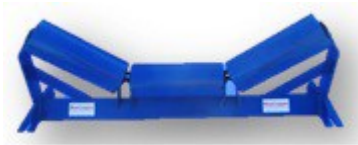

Se utilizan en todo el largo de la zona de carga. Pueden componerse de rodillos planos, inclinados o guirnalda.

POLIN DE IMPACTO



Fabricadas con discos de goma que absorben los impactos en la zona de alimentación del material. Pueden componerse de rodillos planos, inclinados o guirnalda.

POLINES CENTRADORES



La estructura de soporte va montada sobre una base independiente con rodamientos cónicos, lo que permite el giro controlado de la estación en dirección opuesta a la desalineación.

POLIN DE RETORNO



Soportan la cinta vacía en la carrera de retorno. Se componen de rodillos planos, inclinados o garland.



Los Albañiles Nº 1261 Modulo 9
Barrio Industrial
Coquimbo Chile

Teléfono Oficina: (56-51)
2674170 /2674171
Teléfono Celular: +56 9 75185790
Correo: ventas@maxcopper.cl

MaxCopper
Bulk Handling Systems & Conveyors